


**SIGNUM LP50 VPE: 36 m 27 / 50 / 1,5 mm L= 6 m fbv**

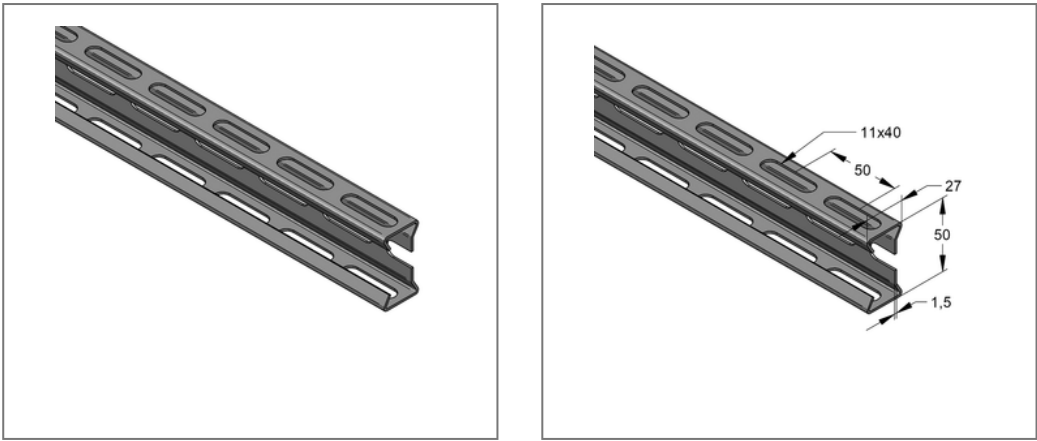

**Kaufmännische Details**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 0800202-0036  |
| EAN/GTIN      | 4250928468048 |
| VPE           | 36 m          |
| Bund          | 576 m         |
| Mengeneinheit | m             |
| Gewicht       | 1,11 kg/m     |
| Rabattgruppe  | 08-985        |
| Preiseinheit  | 1             |

**QR Code**



**Technische Daten**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Material     | Stahl             |
| Materialname | S250              |
| Oberfläche   | feuerbandverzinkt |

**Produktdetails**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Breite                               | 27 mm     |
| Höhe                                 | 50 mm     |
| Stärke                               | 1.5 mm    |
| Länge                                | 6 m       |
| Langloch                             | 11x40 mm  |
| Flächenschwächster Profilquerschnitt | 1.29 cm²  |
| Flächenträgheitsmoment Iy            | 5.01 cm⁴  |
| Flächenträgheitsmoment Iz            | 1.26 cm⁴  |
| Rastermaß                            | 50 mm     |
| Breite Schlitz                       | 11 mm     |
| Schwerpunktabstand eo                | 2.5 cm    |
| Schwerpunktabstand eu                | 2.5 cm    |
| Schwerpunktabstand ez                | 1.54 cm   |
| Streckgrenze                         | 250 N/mm² |
| Trägheitsradius iy                   | 1.97 cm   |
| Trägheitsradius iz                   | 1.37 cm   |
| Widerstandsmoment Wy                 | 2.01 cm³  |
| Widerstandsmoment Wz                 | 0.87 cm³  |